


MODULO RICHIESTA PREVENTIVO STRUTTURE

CAST STRUTTURE srl
 via Torino 482/F 10032 Brandizzo (TO)
 TEL 0119131402/FAX 0119137506
 MAIL: info@caststrutture.com

ALTEZZE :

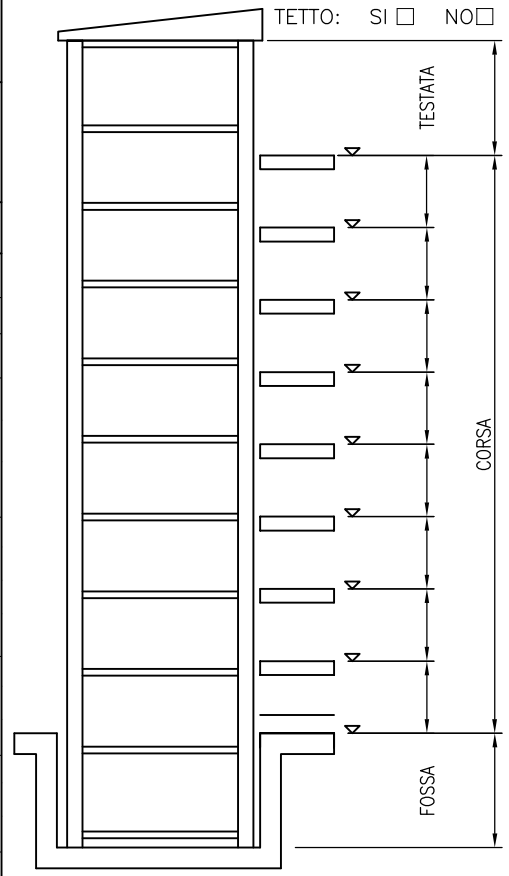

RICHIEDENTE:VIA:

CITTA':PROVINCIA: TEL/FAX:


Vs. rif. impianto: luogo installazione:

Impianto :	Struttura:
<input type="checkbox"/> oleo	<input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> esterna <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> oleo diretto	STRUTTURA VERNICIATA:
<input type="checkbox"/> M.R.L.	<input type="checkbox"/> RAL n° <input type="checkbox"/> MICACEO
<input type="checkbox"/> elettrico tradizionale	<input type="checkbox"/> zincatura bianca a freddo
<input type="checkbox"/> piattaforma con cabina	FERMAVETRO
<input type="checkbox"/> pedana senza cabina	<input type="checkbox"/> fermavetro standar
<input type="checkbox"/> montacarichi	<input type="checkbox"/> fermavetro facciata continua
Portata kg:	<input type="checkbox"/> borchie inox
fermate: . . . servizi: . . .	FINITURE OPTIONALS
consegna: / /	<input type="checkbox"/> traliccio rivestito esternamente in:
idoneità struttura <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> inox satinato <input type="checkbox"/> inox scotch-brite <input type="checkbox"/> alluminio
relazione di calcolo <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> inox lucido7 <input type="checkbox"/> inox antivandalo
ANTISISMICA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tamburatura interna struttura in:
montaggio: si no	<input type="checkbox"/> lamiera ral <input type="checkbox"/> inox scotch-brite <input type="checkbox"/> inox satinato
	<input type="checkbox"/> inox lucido7 <input type="checkbox"/> inox antivandalo <input type="checkbox"/> alluminio
	<input type="checkbox"/> tamponamento con pannelli coibentanti sp=30mm verniciati bianchi RAL 9011

INDICARE: la posizione di arcata,porte,tamponamenti

Inquadramenti per:

tamponamento:

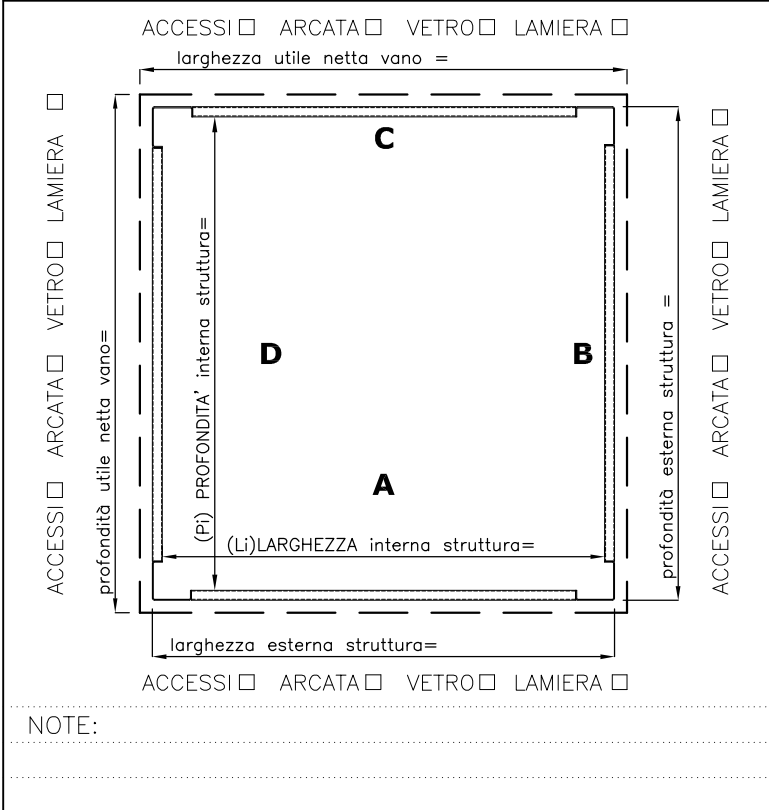

porte a battente

porte con telaio

lato porta in cristallo

porte senza telaio

lato porta in cristallo

CRISTALLI

trasparente

grigio

bronzo

stop-sol chiaro

opalina bianca

verde nave

rosso

giallo

azzurro

PANNELLI IN LAMIERA

RAL ()

inox scotch brite


inox satinato

inox lucido 7

inox antivandalo

alluminio preverniciato

INDICARE: la posizione della struttura rispetto all'edificio

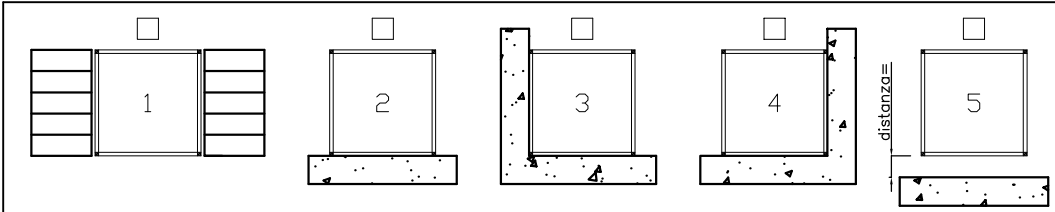

timbro firma data

Quando possibile, allegare al presente documento la piantina e la vista in elevazione dell'impianto.

ATTENZIONE Le strutture standard vengono considerate ancorate all'edificio su almeno uno dei 4 montanti con staffaggi esclusi dalla fornitura posti ad un passo di massimo 3 metri