

MODULO RICHIESTA PREVENTIVO STRUTTURA - da compilare in tutte le sue parti



CAST STRUTTURE srl
 via Torino 482/F 10032 Brandizzo (TO)
 TEL 0119131402/FAX 0119137506 MAIL: info@caststrutture.com

DATA :

___/___/___


RICHIEDENTE:..... VIA:..... CITTA':..... PROVINCIA:.....

Vs. rif. impianto:..... luogo installazione:.....

STRUTTURA: INTERNA ESTERNA

EDIFICIO: PRIVATO PUBBLICO

INDICARE: la posizione della struttura rispetto all'edificio

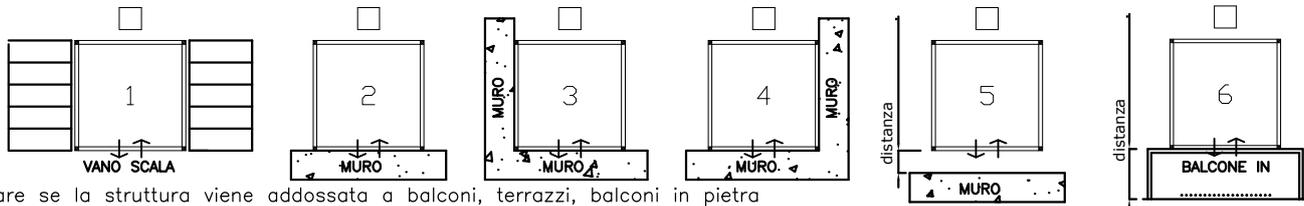

evidenziare se la struttura viene addossata a balconi, terrazzi, balconi in pietra

IMPIANTO:

INDICARE: posizione accessi, arcata, tamponamenti

INDICARE: quote in elevazione

- ASCENSORE PIATTAFORMA
- oleodinamico
- Elettrico arcata a sedia
- Elettrico guide contrapposte
- Manuale
- Semi automatico
- Automatico
- Pedana senza cabina
- Montacarichi

Portata kg:

Consegna: / /


Relazione di calcolo NTC

Trasporto e scarico con passo carraio


Trasporto e scarico senza passo carraio

Trasporto escluso

Montaggio: si **no**

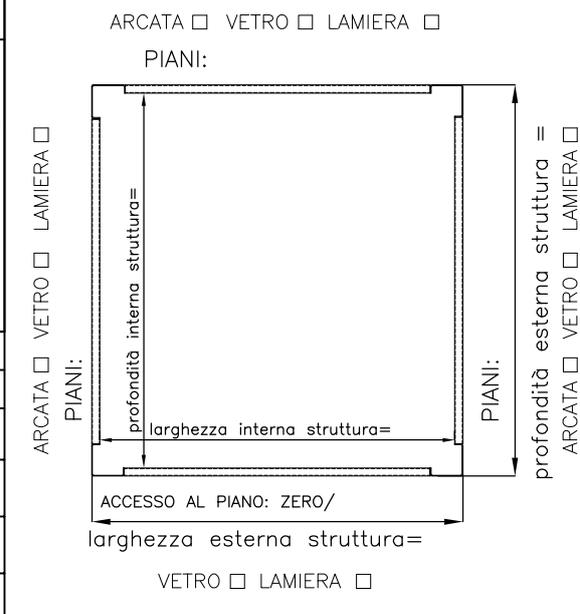

Testata priva di ancoraggi: si **no**

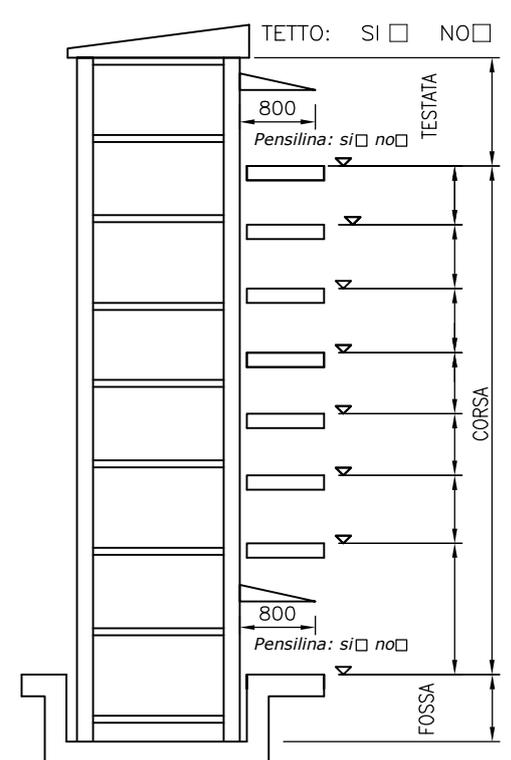

Fermate:..... Servizi:.....

STRUTTURA VERNICIATA:


FERMAVETRO:

- RAL n° Micaceo
- Metallizzato 9006-9007 (specificare)
- Protettivo per ambienti salini

- fermavetro standar vetri in luce T01000
- semifacciata continua/facciata continua
- borchie inox diametro 50 mm

INQUADRAMENTI si no per:

TAMPONAMENTO si no

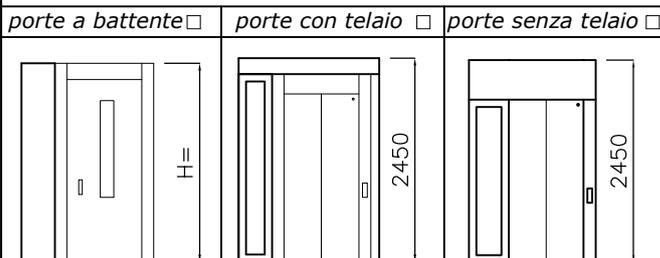

- | CRISTALLI | PANNELLI |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> trasparente | <input type="checkbox"/> lamiera RAL () |
| <input type="checkbox"/> bronzo <input type="checkbox"/> grigio fumè | <input type="checkbox"/> inox scotch brite |
| <input type="checkbox"/> stopsol | <input type="checkbox"/> inox lucido 7 |
| <input type="checkbox"/> bianco latte | <input type="checkbox"/> inox antivandalo (indicare tipo) |
| <input type="checkbox"/> approvvigionamento carico cliente | <input type="checkbox"/> altro: |
| <input type="checkbox"/> altro: | <input type="checkbox"/> altro: |

LATOPORTA IN CRISTALLO: SI NO

tamponamento con pannelli coibentanti sp=30mm verniciati bianchi RAL 9002 (unico colore disponibile, non riverniciabili)

ACCESSORI:

NOTE E VARIANTI: (specificare come è ancorata la struttura)

- Staffe Guida:** si no
- Trave di sollevamento in testata:** si no
- Pannelli aerati:** base sommità
- Angolari compenso fuoripiombo:** si no
- Soglie di raccordo al piano:** si no

ATTENZIONE Le strutture standard vengono considerate ancorate all'edificio su almeno 2 dei 4 montanti con staffaggi esclusi dalla fornitura posti ad un passo di massimo 3 metri più apposito irrigidimento strutturale.

timbro e firma

Quando possibile, allegare la piantina, la vista in elevazione dell'impianto e foto.